

VOLVO



*De nya
vedgasaggregaten*

VP 230/LIR


VP 230/LI

VP 230/LIV

trå tryggar trafiken

trå tryggar trafiken


Vikten fördelas även på framhjulen. Generatoren stör icke bilens utseende.

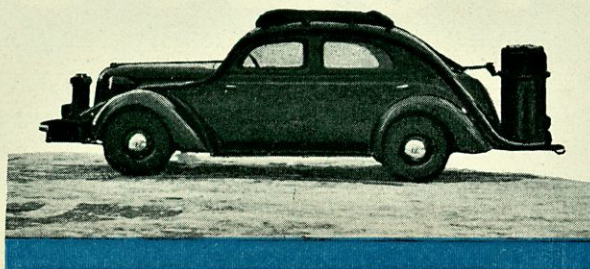

Med kippanordning kan bilens bagagerum användas i samma utsträckning som vid bensindrift.



En vattensköljning är allt som behöves för att rengöra renarena.

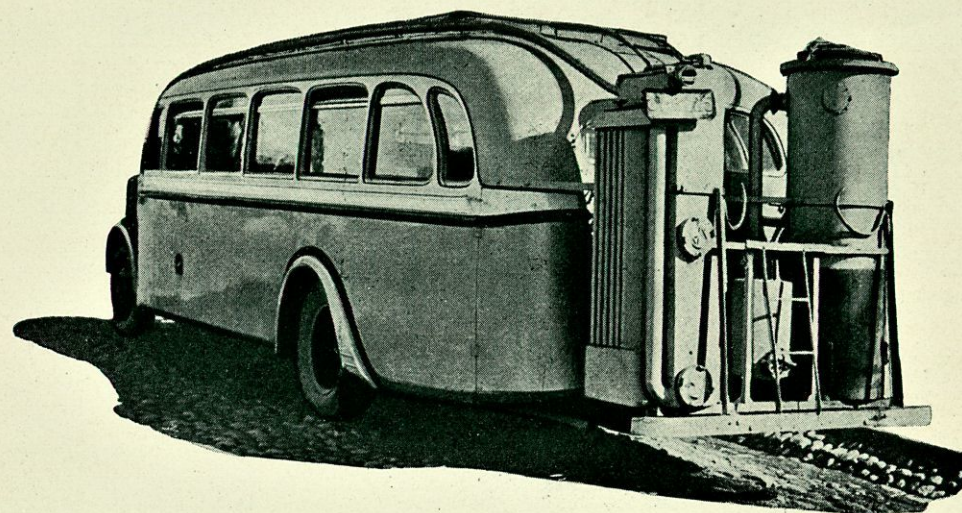


Generators alla delar äro lätt tillgängliga. En effektiv kylare skyddar motorn för vatten. Innermantel av rostfritt stål.

Tabell för bestämmandet av storleken för eldhärdens strypring.



Motorns varvantal		Motorns cylindervolym ltr.							
		2,5	3	3,5	4	4,5	5	5,5	
3500	P	90	90	100	110	110	120	130	Strypringens diam. i m/m.
	L	90	100	100	110	120	130	130	
	B	110	120	130	(140)	—	—	—	
3000	P	80	90	90	100	100	110	120	
	L	80	90	100	100	110	120	120	
	B	100	110	120	130	130	(140)	—	
2500	P	—	80	80	90	90	100	110	
	L	80	80	90	90	100	110	110	
	B	90	100	110	120	120	130	(140)	
2000	P	—	—	80	80	90	90	100	
	L	—	80	80	90	90	100	100	
	B	80	90	100	100	110	120	120	

P = personvagnar
L = lastvagnar i lokaltrafik
B = lastvagnar och bussar i fjärrtrafik.

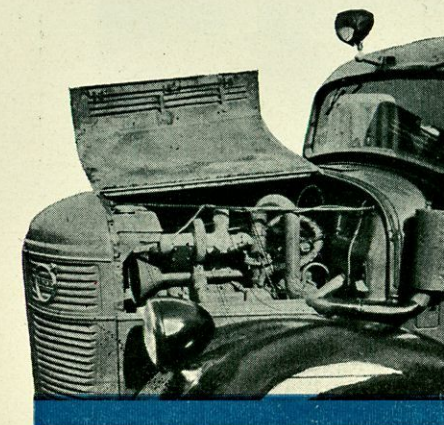

Rörmontaget är enkelt. Effektiv gasrening garanterar motorn ett långt liv.

Snabb start, körfärdig efter 5—7 min.

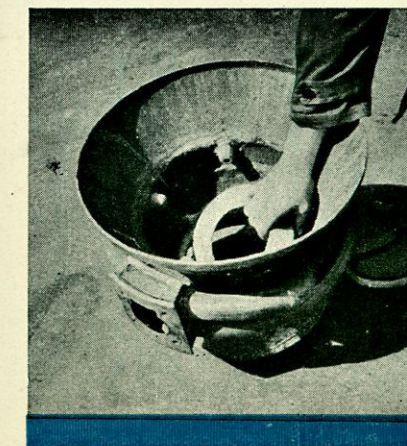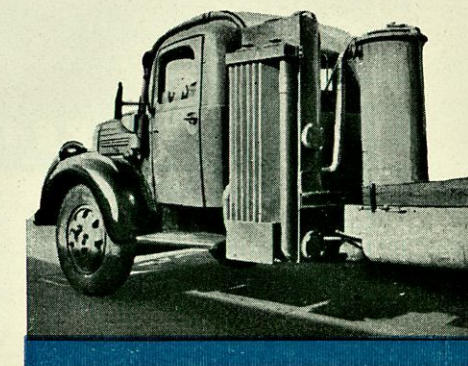

Låga driftkostnader. Eldhärdens strypring kan förnyas lätt och för en ringa kostnad.



trä tryggar trafiken



Volvoagenter över hela landet, sälja våra tillverkningar.
De stå gärna till tjänst med råd vid val av aggregat.

Y VOLVO-AUTO AB

Helsingfors - Sturegatan 21 - Tel. 70 121 serie

